



Für Litzenleiter feindrähtig nach VDE 0295 Klasse5 / IEC 60228 Klasse5  
 For stranded fine wire acc.to VDE 0295 class5 / IEC 60228 class5

Leiterquerschnitt / wire gauge: 35mm<sup>2</sup>  
 Abisolierlänge / stripping length: 16mm



 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances	
			Dat.	Name	Maßstab/Scale <b>2:1</b>	<b>Han TC100 Buchsenkontakt</b> <i>Han TC100 female contact</i> versilbert / silver plated
		Detail.	17.04.12	gru		
		Insp.		Tie		
		Stand.				
A			HARTING Electric GmbH & Co. KG		<b>TB 09 11 000 6235</b>	Blatt/page
Mod.	Dat.	Name	D-32339 Espelkamp			

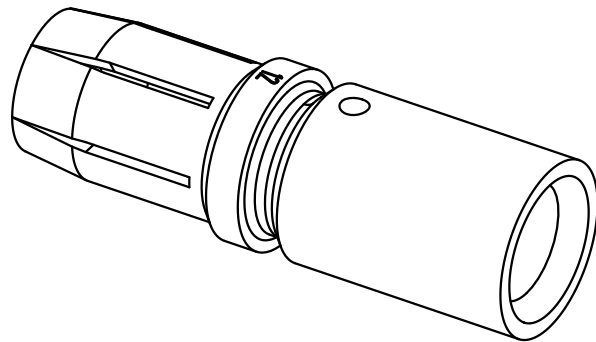